


Uchwyt papowy skręcony

Służy do mocowania lub prowadzenia zwodów oraz przewodów odprowadzających, które bezpośrednio przyjmują wyładowanie atmosferyczne.

Uchwyty te mogą być instalowane na dachu płaskim lub spadzistym, ścianie lub kominie. Mocuje się je do podłoża betonowego poprzez przybijanie, przykręcanie lub przyklejanie.

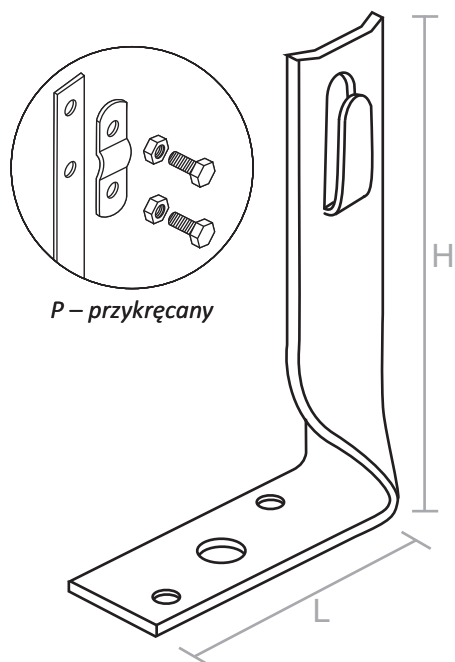

NR KAT.	L (mm)	H (mm)	MATERIAŁ	MONTAŻ
2.02	70	110	O cynk	Zaciśnięcie
2.02.P	70	110	O cynk	Przykręcany
5.02	70	110	Miedź	Zaciśnięcie
5.02.P	70	110	Miedź	Przykręcany
8.02	70	110	Stal nierdz.	Zaciśnięcie
8.02.P	70	110	Stal nierdz.	Przykręcany

Produkt spełniający wymagania normy:

- PN-EN 62561-4:2011



P.P.H.U. ELEKTROBUD Tomasz Ratajak

Ul. Powstańców Wielkopolskich 57
62-030 Luboń

Tel/fax 61-8-106-019

tel. kom. 601-56-71-92

e-mail: elektrobud@odgromy.eu

www.odgromy.eu