


Iglica dachowa

Pełni funkcję podwyższonego, pionowego zwodu odgromowego. Służy do ochrony pojedynczych elementów dachu. Iglica składa się z dwóch prętów połączonych złączką.

NR KAT.	L(mm)	d(mm)	D(mm)	MATERIAŁ
6.16	1500	15	400	Stal ocynk.
6.17	2000	15	400	Stal ocynk.
6.17.1	2500	15	400	Stal ocynk.
6.18	3000	15	400	Stal ocynk.
6.18.1	3500	15	500	Stal ocynk.
6.19.15	4000	15	500	Stal ocynk.
6.19.20	4000	20/15	500	Stal ocynk.
6.30.1	1000	16	400	Aluminium
6.31	1500	16	400	Aluminium
6.32	2000	16	400	Aluminium
6.32.1	2500	16	400	Aluminium
6.33	3000	16	400	Aluminium
6.34	4000	20/16	500	Aluminium

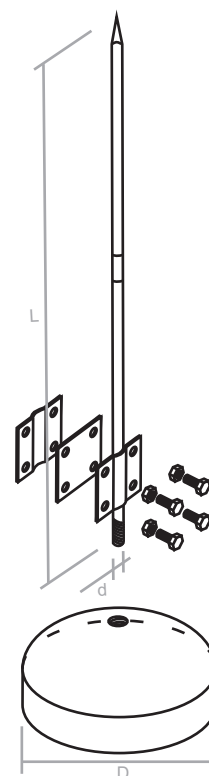

Produkt spełniający wymagania normy:

- PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
- PN-EN 62305-1 (2011)
- PN-EN 62305-2 (2012)



P.P.H.U. ELEKTROBUD Tomasz Ratajak

Ul. Powstańców Wielkopolskich 57
62-030 Luboń

Tel/fax 61-8-106-019

tel. kom. 601-56-71-92

e-mail: elektrobud@odgromy.eu

www.odgromy.eu