


Iglica dachowa

Pełni funkcję podwyższonego, pionowego zwołu odgromowego. Służy do ochrony pojedynczych elementów dachu.

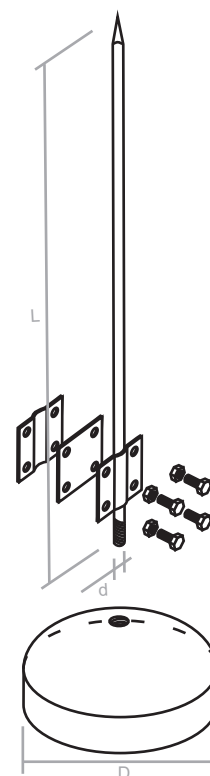

NR KAT.	L(mm)	d(mm)	D(mm)	MATERIAŁ
6.41.01	1500	15	400	Stal ocynk.
6.41.02	2000	15	500	Stal ocynk.
6.41.03	2500	15	500	Stal ocynk.
6.41.04	3000	15	500	Stal ocynk.

Produkt spełniający wymagania normy:

- PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
- PN-EN 62305-1 (2011)
- PN-EN 62305-2 (2012)



P.P.H.U. ELEKTROBUD Tomasz Ratajak

Ul. Powstańców Wielkopolskich 57
62-030 Luboń

Tel/fax 61-8-106-019

tel. kom. 601-56-71-92

e-mail: elektrobud@odgromy.eu

www.odgromy.eu