


## Uchwyt pod dachówkę skręcany

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich lub krytych dachówką.

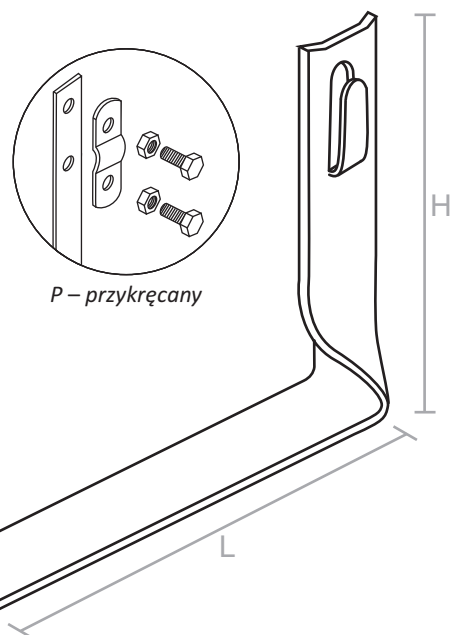

NR KAT.	L (mm)	H (mm)	MATERIAŁ	MONTAŻ
2.04	345	110	Ocynek	Zaciśnięcie
2.04.P	345	110	Ocynek	Przykręcany
5.04	345	110	Miedź	Zaciśnięcie
5.04.P	345	110	Miedź	Przykręcany
8.04	345	110	Stal nierdz.	Zaciśnięcie
8.04.P	345	110	Stal nierdz.	Przykręcany

### Produkt spełniający wymagania normy:

- PN-EN 62561-4:2011



**P.P.H.U. ELEKTROBUD Tomasz Ratajak**

Ul. Powstańców Wielkopolskich 57  
62-030 Luboń

Tel/fax 61-8-106-019

tel. kom. 601-56-71-92

e-mail: [elektrobud@odgromy.eu](mailto:elektrobud@odgromy.eu)

[www.odgromy.eu](http://www.odgromy.eu)