


Wspornik betonowy w tworzywie wysoki

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich, krytych membraną, papą lub blachą. Można stosować drut o średnicy 6 mm, 8 mm oraz 10 mm.



NR KAT.	H (mm)	MATERIAŁ
4.04.W	100	beton/tworzywo

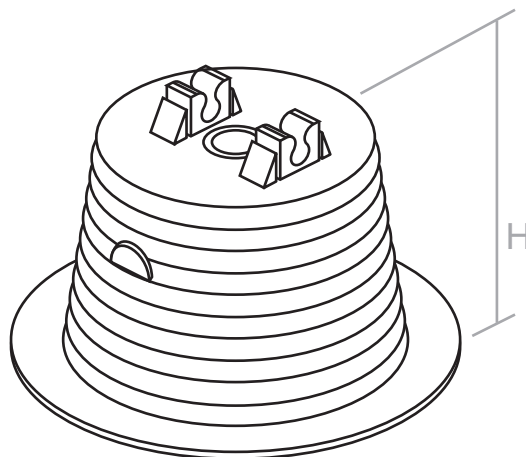

P.P.H.U. ELEKTROBUD Tomasz Ratajak

Ul. Powstańców Wielkopolskich 57
62-030 Luboń

Tel/fax 61-8-106-019

tel. kom. 601-56-71-92

e-mail: elektrobud@odgromy.eu

www.odgromy.eu